C.T.Sのドア性能値

C.T.Sのドアは、次世代省エネルギー基準の地域区分の中でも、
最も厳しい Ⅰ地域に対応する性能値を取得しています。

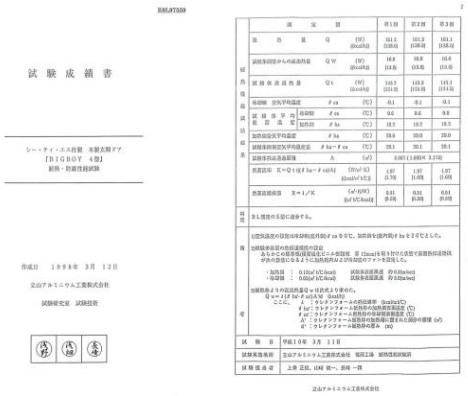

＜断熱／性能評価書＞

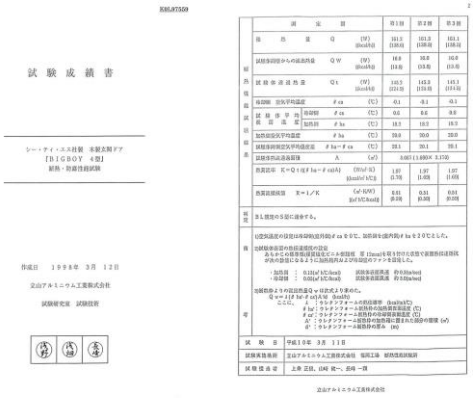

＜気密／性能評価書＞

● 性能

【 断熱性能 】　H－5

【 気密性能 】　A－4

▸ JISで定める性能等級

＜断熱性能＞		＜気密性能＞	
高い ↑ 断熱性能	JISで定める等級	高い ↑ 気密性能	JISで定める等級
	H－5		**A－4**
	H－4		A－3
	H－3		A－2
	H－2		A－1
	H－1		

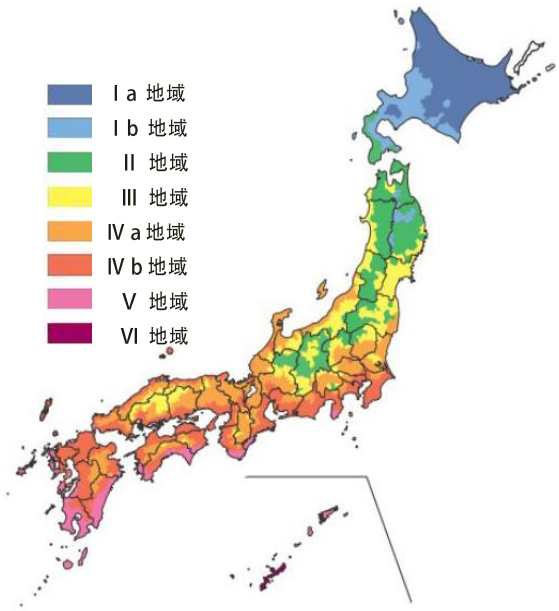

● 熱貫流率（K値）

1.97kcal ／ ㎡h℃

▸ 開口部の熱貫流率の基準値　（単位：W／㎡・K）

Ⅰ地域	Ⅱ地域	Ⅲ地域	Ⅳ地域	Ⅴ地域	Ⅵ地域
2.33以下		3.49以下	4.65以下		6.51以下